



Energía para empresas de todo el mundo

Servicios de calidad para el mercado más exigente



Protección domiciliar, edilicia e industrial

PROTECCIÓN PARA PROTECCIONES MÚLTIPLES HASTA 125 A.

Termomagnéticas

HL - mMC6 - mMCM - mMCT - mRCM:

Interruptores termomagnéticos.

Corrientes nominales de 0,5 A hasta 125 A.

Unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares.

Capacidad de interrupción: 4500 A, 6000 A, 10000 A, 15 KA Y 20 KA.

Interruptor DC



Interruptor 6KA



Interruptor 4,5KA



Diferenciales

Protecciones diferenciales: Interruptores diferenciales bipolares y tetrapolares de 16 A hasta 125 A.

Sensibilidades de 10 mA, 30 mA y 300mA.

Dif. bipolar 25A



Diferencial tetrapolar 40A



Mucho más que interruptores:

Una gama completa para la protección de instalaciones.

Interruptores compactos

NZM1/2/3/4, LZM1/2/3/4 - BZM1/2:

Interruptores en caja moldeada.

Corrientes nominales de 15 A hasta 1600 A.

Capacidad de interrupción desde 25 kA hasta 150 kA.

Ejecución fija y extraíble

Compactos NZM



Interruptores abiertos

IZMX: Interruptores abiertos de 630 A hasta 4000 A.

Capacidad de interrupción desde 66 kA hasta 100 kA.

Ejecución fija y extraíble

Interruptores IZMX16



Seccionadores y seccionadores fusibles

Conmutación, aislamiento y control seguro con interruptores de levas, seccionadores bajo carga y seccionadores fusibles.


Seccionadores DUMECO, XNH.

Interruptores a levas T y P.

Secc. fusibles bajo carga QSA



Secc. Dumeco




Int. p/ en caja



Comando y protección de motores

Guardamotores

Soluciones simples, inteligentes y versátiles PKZM0, PKZM4: Guardamotores, corrientes nominales de 0,16 A a 63 A.

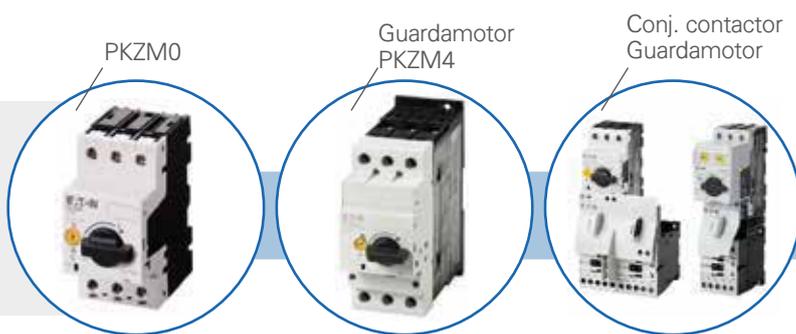

Contadores de alto rendimiento hasta 2600 A:

DIL: Contactores para maniobra de cargas, de 7 A a 1600 A, tensiones de accionamiento de 24 a 500 V.

Completa gama de accesorios.

E Line: Contactores para maniobra de cargas, de 7 A a 32 A.



Relevos térmicos

Relés de protección térmica ZB. Corrientes de 0,16 a 630 A, compatibles con los contactores DILM.

Relés térmicos E Line




Medición sencilla y supervisión fiable: Los relés EMR, ETR y EMT

Relés de medición y monitoreo EMR6

Relés temporizadores ETR4 y ETR2

Relés de medición y monitoreo EMR6

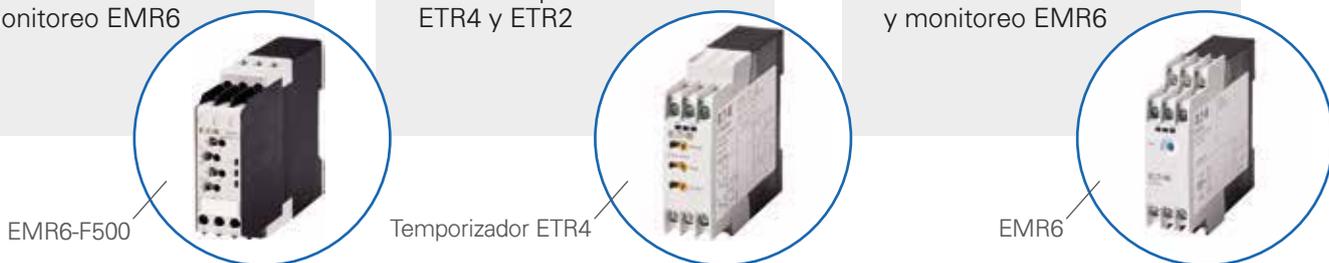

Arranques suaves y Variadores de velocidad de motores

Variadores MMX

Arranque suave S811

Arranque suave DS7



Mando señalización y automatismo

Elementos ergonómicos de mando y señalización RMQ-Titan: Botoneras M22 y M16



Pilarettes línea SL7: Seguridad de un vistazo.




Pulsadores de pié y mano FAK



Interruptores de posición LS Titan



Relés de control Easy E4



Control y visualización sistemáticos: Pantallas y PLC XV



PLC modulares XC100, XC200 y XC300

